

# SF300

## Terminal IP con Lector de Huella Digital



El SF300 es una terminal IP de huella digital, que opera de modo independiente. Se puede conectar con el software ZKAccess3.5 para control de acceso y gestión de tiempo y asistencia.

La salida Wiegand hace al SF300 fácil de conectar con cualquier controlador como lector esclavo. Además, la entrada Wiegand permite conectar dos SF300 para configurar entre sí y utilizar la solución Maestro - Esclavo, que requiere la verificación del usuario en la entrada y en la salida.

La Interfaz de entrada auxiliar permite al SF300 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un detector de humo o el interruptor de emergencia. Una vez que la función del enlace se activa a través del menú de la máquina, el dispositivo podría generar una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.


## Características

- Pantalla Touch de 2.8 Pulgadas.
- Compacto y Ligero.
- Hasta 24 Horarios Definidos por el Usuario que se Pueden Activar en un Timbre de Alerta Diaria (Opcional).
- Emite Audio de Aceptación o Rechazo para las Huellas Válidas e Inválidas.
- Interruptor de Sabotaje.
- Comunicación TCP/IP o RS485.
- Memoria USB para Administración de Datos.
- Entrada Auxiliar con Mayor Flexibilidad para Vinculaciones.
- Hasta 15 Métodos Multiverificación.
- Multilenguaje.


# Especificaciones

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pantalla                       | LCD Touch de 2.8 Pulgadas  |
| Capacidad de Huellas Digitales | 1,500  |
| Capacidad de Eventos           | 80,000   |
| Capacidad de Tarjetas          | 5,000 (EM / MIFARE)  |
| Comunicación                   | TCP/IP, USB-Host   |
| Interfaz de Control de Acceso  | Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida, Timbre |
| Wiegand                        | Entrada y Salida   |
| Auxiliar de Entrada            | 1 para Vinculaciones   |
| Fuente de Alimentación         | DC 12V 3A  |
| Humedad de Operación           | 20% a 80%  |
| Temperatura de Operación       | 0°C a 45°C   |
| Dimensiones                    | 105 x 105 x 32mm   |
| Sensor de Huella               | Sensor Óptico ZK (500DPI)  |
| Versión de Algoritmo           | ZKFinger VX10.0  |

## Dimensiones

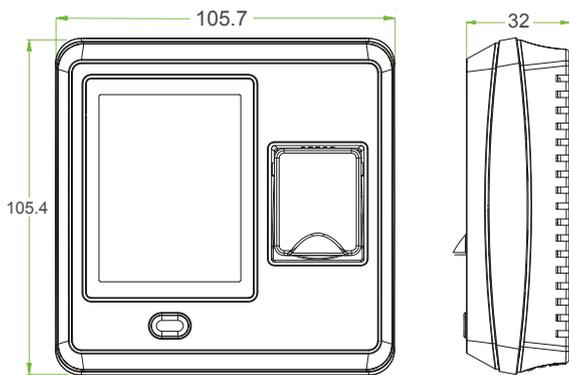

## Diagrama de Aplicación

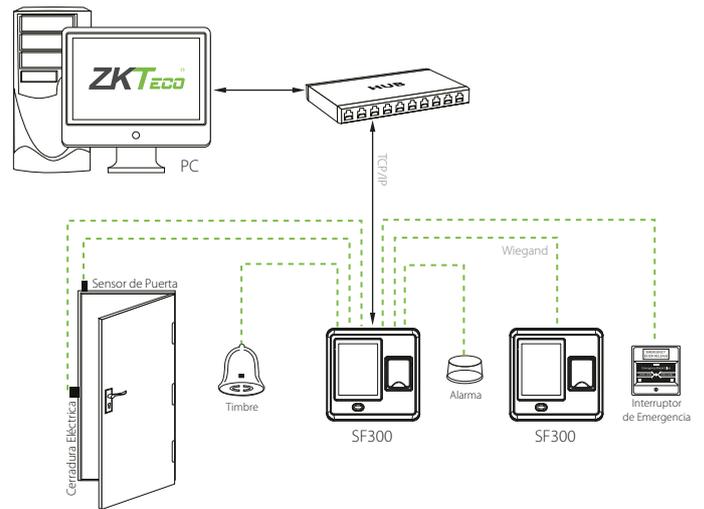

### ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.  
 (52) 55 - 5292 8418  
[www.zktecolatinoamerica.com](http://www.zktecolatinoamerica.com)